




---

Gitter • Tore • Industrieroste • Zäune

---

**SCHWEISSGITTER**  
für Gewerbe, Handel und Industrie

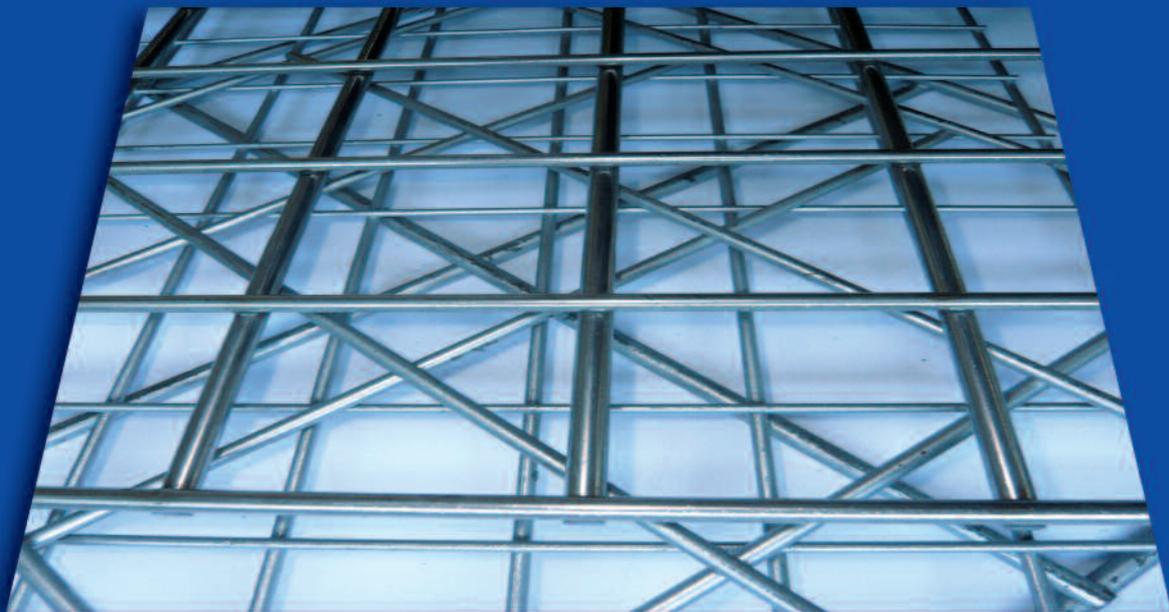

**GTI – IHR GITTERPROFI**  
**[www.gti-gitter.at](http://www.gti-gitter.at)**

Tel.: 02252/73 999-0, Fax: 02252/73 999-22, [office@gti-gitter.at](mailto:office@gti-gitter.at)

**Große Auswahl an Standardmatten aus blankem, verzinktem, feuerverzinktem, aluverzinktem und Edelstahlraht.**

Der Einsatz von GTI-Standardgittern nimmt im industriellen Einsatz stetig zu, vor allem in den Bereichen Schutz, Sicherheit, Lagersicherung, Ladenbau, Maschinenbau, Metallbau und Warenpräsentation. Standardmatten mit einem Drahtdurchmesser von 2,0 bis 6,0 mm, Maschenweiten von 20,0 bis 150,0 mm und Mattenformaten von 1000 x 2000 mm bis 2000 x 4200 mm stehen Ihnen als breites **Lagersortiment zur Verfügung**. Drahtgitter sind gut kombinierbar mit: Holz, Winkeleisen, Einfassprofilen und Stahlrohren.

### Vorteile:

- Ab Lager erhältlich
- Langlebige Stabilität
- Keine losen Drähte
- Bildet beim Schneiden eine eigene Kante
- Große Auswahl an Drahtstärken und Maschenweiten in Kombination von Mattenbreiten und Mattenlängen
- Breites Einsatzgebiet
- Optionale Oberflächenbehandlung
- Das Gitter lässt sich sehr gut schweißen, schneiden, beschichten, biegen, winden, abkanten, ausklinken, ausstanzen, umformen und veredeln.



## GTI-GITTERMATTEN - LAGERWARE

Maschenweite mm	Drahtstärke mm	Mattenbreite mm	Mattenlänge mm
*20 x 20	2,0	1.002	3.002
20 x 20	3,0	1.000	2.000
25 x 25	3,0	1.000	2.000
25 x 25	3,0	1.250	2.500
25 x 25	3,0	1.000	3.000
25 x 25	3,0	1.500	3.000
*30 x 30	3,0	1.023	2.013
30 x 30	3,0	1.250	2.500
30 x 30	3,0	1.500	3.000
*30 x 30	3,8	1.004	2.004
30 x 30	3,8	1.250	2.500
*40 x 40	3,0	1.003	2.003
40 x 40	3,0	1.250	2.500
40 x 40	3,0	1.500	3.000
*40 x 40	3,8	1.004	2.004
40 x 40	4,0	1.250	2.500
40 x 40	4,0	1.500	3.000
40 x 40	4,0	2.000	3.000
*50 x 25	3,8	1.004	2.004
50 x 15	3,0	1.000	2.000
*100 x 25	3,8	1.004	2.004
*100 x 25	3,8	1.504	4.204
*100 x 15	3,8	1.504	4.204

Maschenweite mm	Drahtstärke mm	Mattenbreite mm	Mattenlänge mm
*50 x 50	3,8	1.004	2.004
*50 x 50	3,8	1.004	4.204
*50 x 50	3,8	1.204	3.004
*50 x 50	3,8	1.204	4.204
*50 x 50	3,8	1.504	3.004
*50 x 50	3,8	1.504	4.204
50 x 50	4,0	2.000	3.000
*50 x 50	5,0	1.005	2.005
50 x 50	5,0	1.250	2.500
*50 x 50	5,0	1.205	4.205
50 x 50	5,0	1.500	3.000
*50 x 50	5,0	1.505	4.205
50 x 50	5,0	2.000	3.000
*50 x 200	4/6,5	1.304	2.006
*100 x 60	3,8	1.004	2.044
*100 x 60	3,8	1.004	3.004
*100 x 60	3,8	1.004	4.204
*100 x 60	3,8	1.204	3.004
*100 x 60	3,8	1.204	4.204
*100 x 60	3,8	1.504	3.004
*100 x 60	3,8	1.504	4.204
*100 x 60	3,8	2.004	4.204
*100 x 100	5,0	1.005	2.005
100 x 100	5,0	1.500	3.000
*100 x 100	3,4	1.004	2.004
*100 x 100	3,4	1.504	2.404
*150 x 150	3,8	1.504	2.404

\* = geschlossene Kanten

Maschenweite = Drahtmitte - Drahtmitte

# SCHWEISSGITTER NACH IHREN ANFORDERUNGEN



## Qualitativ hochwertig, passgenau und langlebig!

Speziell abgestimmt auf die Anforderungen unserer Kunden fertigen wir mit unseren Partnern eine Vielzahl unterschiedlichster Drahtwaren:

Drahtdurchmesser: von 1,6 bis 10,0 mm  
Maschenweiten: von 15 bis 200 mm  
Gitterbreite: bis 2400 mm  
Gitterlänge: bis 5000 mm

## Bearbeitungsmöglichkeiten:

Schneiden, Biegen, Winden, Abkanten,  
Ausklinken, Ausstanzen, Umformen, Veredeln.

## Möglichkeiten

- Drahtbiegeteile
- Schweiß-/Industriegitter
- Edeltstahlgitter
- technische Drahtartikel
- Drahtkörbe
- komplette Auszugssysteme
- Lager-, Betriebs- und Transporttechnik
- Ladenbau und Warenpräsentation
- Apparatebau
- Möbelindustrie
- Caravan-Interieur ...

## Sortiment und Oberfläche

- roher/blanker Draht
- verzinkter/aluverzinkter Draht
- Edeltstahldrähte
- alle Drähte in den Stärken von  $\varnothing$  1,6 mm bis 10,0 mm
- feuerverzinkt
- galvanisch verzinkt
- epoxy pulverbeschichtet
- verchromt



**GTI-Heizungsgitter** sind spezielle Mattentypen die als Stütze für Heiz- u. Kühlsysteme in Fußböden oder Decken verwendet werden. Sonderkonstruktionen werden entsprechend der Kundenbedürfnisse entwickelt und gefertigt.

## GTI-HEIZUNGSGITTER - LAGERWARE\*

Maschenweite mm	Drahtstärke mm	Format in mm	Stückgewicht kg	Stück pro Palette	Oberfläche
*50 x 50	3,0	1.503 x 2.403	8,12	200	blank
*100 x 100	3,4	1.504 x 2.404	5,39	200	blank
*150 x 150	3,8	1.504 x 2.404	4,63	200	blank
100 x 100	3,0	1.203 x 2.103	2,99	250	blank
150 x 150	3,0	1.203 x 2.103	2,05	250	blank
200 x 200	3,0	1.203 x 2.103	1,51	250	blank



**GTI-Estrichgitter** entsprechen den Anforderungen der DIN 18560 – Estriche am Bau.

## GTI-ESTRICHGITTER - LAGERWARE\*

Maschenweite mm	Drahtstärke mm	Format in mm	Stückgewicht kg	Stück pro Palette	Oberfläche	Abstandhalter
*75 x 75	2,0	1.200 x 2.000	1,13	400	blank	nein
50 x 50	2,0	1.000 x 2.000	1,65	400	verzinkt	ja
50 x 50	2,0	1.000 x 2.000	1,65	400	verzinkt	nein
50 x 50	2,0	1.000 x 2.000	1,65	400	blank	ja
50 x 50	1,8	1.000 x 2.000	1,38	500	verzinkt	nein
50 x 50	1,6	1.000 x 2.000	1,01	600	verzinkt	nein

Gitter: geschlossene Kanten

Maschenweite = Drahtmitte - Drahtmitte